N°	DEVIS DESCRIPTIF Désignation des ouvrages et indications	Travaux prévus
1	**IMPLANTATION** L'implantation sera conforme au plan de masse établie en tenant compte des bornages, niveaux, égouts, cahiers des charges du lotissement, permis de construire, etc.	X
2	**TERRASSEMENT** 2.1 Décapage de la terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur. Les terres sont stockées à la demande du maître d'ouvrage. 2.2 Fouilles en rigoles en terrain argileux y compris dressement des faces et nivellement du fond. Fond de fouille descendu à une profondeur hors gel.	X X X X
3	**FONDATIONS** 3.1 Semelles de fondation en béton armé 3.2 Section 40 cm x 20 cm; profondeur 0,65 m 3.3 Section 50 cm x 20 cm; profondeur 0,75 m 3.4 Dosage du béton 250 kg de C.P.J. 45 3.5 Armature: 3 filants acier H.A. (Haute Adhérence) ø 12 et barrettes H.A. ø 8 tous les 40 cm 3.6 Béton de propreté en fond de fouille 3.7 Enrobage des aciers: c > 4cm.	
4	**MURS ET OSSATURE** 4.1 Murs de fondation (soubassement) en: – blocs pleins de béton – blocs creux de béton – béton armé coulé sur place Isolation verticale enterrée (polystyrène 4 cm d'épaisseur). 4.2 Murs extérieurs en élévation ○ Réalisation en: – blocs creux de béton de 20 cm d'épaisseur – briques creuses de 20 cm d'épaisseur – béton armé dosé à 300 kg/m³ de C.P.J. 45 ○ Isolation – 8 cm de polystyrène + cloison de 4 cm + enduit plâtre – doublage isolant 8 cm de polystyrène + plaque de plâtre associée de 1 cm d'épaisseur ○ Enduit monocouche de teinte claire Béton armé dosé à 350 kg de C.P.J. 45 pour chaînages verticaux, horizontaux, linteaux: – moulés dans les coffrages – moulés dans les éléments ou blocs spéciaux 4.3 Appuis de baie en béton moulé – avec nez et oreilles – arasé – en fibre ciment extrudé – préfabriqué 4.4 Seuil arasé – traditionnel – préfabriqué 4.5 Murs pignons – en blocs creux de béton de 15 cm – en blocs creux de béton de 20 cm – avec chaînage vertical incorporé – avec chaînage horizontal partiel à mi-hauteur – chaînage des rampants en remplissage béton	

BILL OF QUANTITIES

Number	Item Description	Unit	Qty	Rate	Amount £	p
	Class D - Demolition and Site Clearance					
	General Clearance					
D100	General Clearance	ha	0.6	670.00	402	00
	Buildings and Other Structures NOTE: The volume of demolition materials is the volume of solids excluding voids. These volumes are estimates for guidance only and are not remeasurable. Excavation of walls, columns and foundations to depths specified in Drawing No. 383/12 are included in items below					
D517	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in brickwork (estimated quantity 2700m³)	sum			18,265	50
D526	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in concrete (estimated quantity 1700m³)	sum			11,500	50
D536	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in masonry (estimated quantity 2000m³). See also D900.1 and D900.2	sum			13,530	00
D541	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in metal (estimated quantity 18m³)	sum	credit		(4,000	00)
D551	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in timber (estimated quantity 5m³)	sum			51	25
D567	Demolition of areas shown in drawing 383/12 in fill, ballast and other materials (estimated quantity 3000m³)	sum			9,352	50
	Class E - Earthworks Excavation for Foundations					
E322	Material other than topsoil, rock or artificial hard material, maximum depth 0.25-0.5m from commencing surface for kerb foundations	m³	25	2.40	60	00
E324	Material other than topsoil, rock or artificial hard material, maximum depth 1-2m from commencing surface for infill wall foundations	m³	226	2.40	542	40
		Carry forward			49,703	75

Implantation d'un pavillon à simple rez-de-chaussée

IMPLANTATION D'UN PAVILION À SIMPLE REZ-DE-CHAUSSÉE
SETTING OUT OF A BUNGALOW

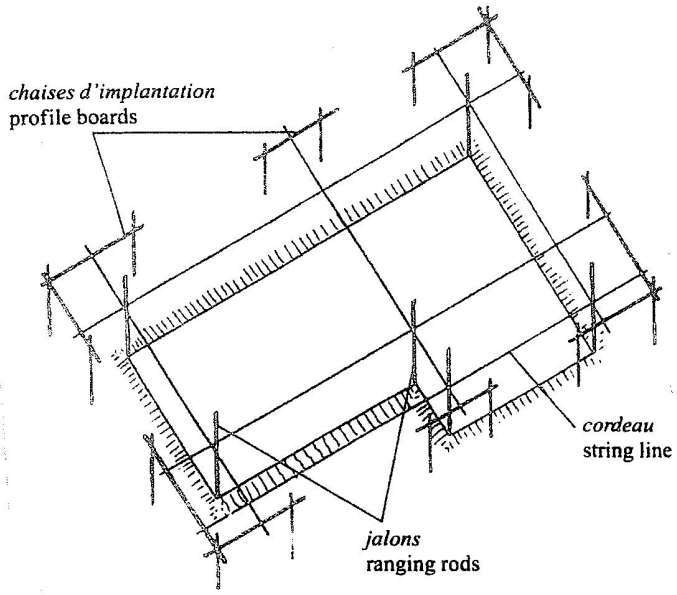
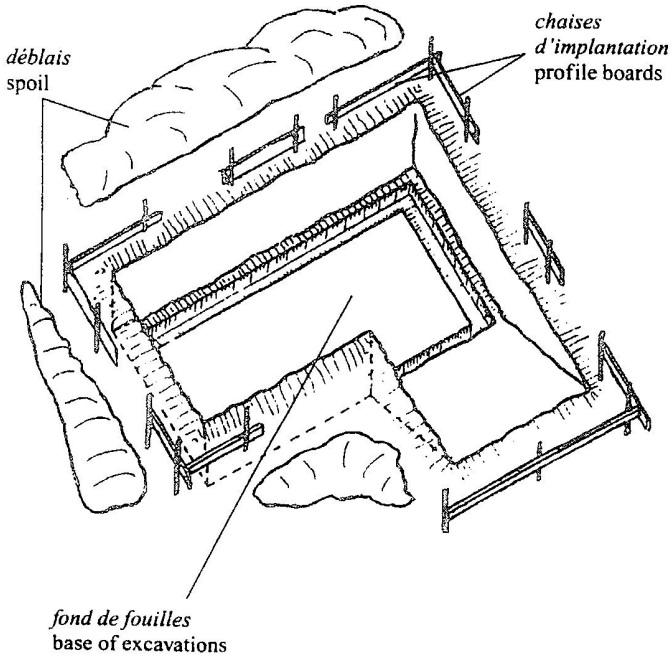
IMPLANTATION ET TERRASSEMENT
SETTING OUT AND EARTHWORKS